

OKNO spol.s r.o.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VÝROBKŮ

Obecně:

Abyste zajistili funkčnost a použitelnost vašeho okna po co možná nejdelší čas, je nevyhnutelné o něj pravidelně pečovat. Olej nebo tuk neobsahující kyseliny, aplikovaný na správných místech, udržuje lehký chod mechanických dílů a zajišťuje komfortní obsluhu po dlouhý čas.

Čistění povrchu profilů:

Pro tvrdé PVC, bílé

K čistění vašich KÖMMERLING plastových oken doporučujeme použití čistícího prostředku pro bílé profily KÖRACLEAN EXTRA. Pomocí savého, barevně neutrálního hadříku (vlna, bavlna nebo buničina) nanese se čistící prostředek nejlépe po celé délce profilu a lehkým tlakem leštíme. Necháme krátce působit a nakonec opláchneme čistou vodou. Stírání kruhovými pohyby byste se měli při čistění zásadně vyvarovat. Při silném znečištění postup opakujte. Znečištění vlivem provozu domácnosti, nečistoty vzniklé průmyslovými zplodinami resp. vzniklé spaliny z automobilu je možno tímto čistícím prostředkem rychle a snadno odstranit. Alternativně je možné použít obvyklé čistící prostředky pro domácnost. V žádném případě nesmějí být ale použity prostředky suché (pískové) prostředky, které mohou povrch profilu poškrábat. Suché čistění podporuje kromě jiného ulpívání prachu vlivem statického nabití plastového profilu. Těž prostředky obsahující hrubé částice nebo takové, které mají brusné účinky, nesmějí být použity.

V případě pochybností nebo u zvlášť silného znečištění se, prosím, obraťte na naše nejbližší prodejní a poradenské centrum.

V žádném případě nesmí být použity benzín, nitrofedidlo, kyseliny, odlakovač nehtu nebo PVC-rozpouštědla, které povrch profilu narušují.

Tvrdé PVC s povrchem potaženým fólií

K čistění vašich KÖMMERLING plastových oken doporučujeme použití čistícího prostředku pro barevné profily KÖRACLEAN COLOR.

Vaše okna jsou opatřena vysokohodnotnou a kvalitní PVC-fólií.

Rozpouštědla nebo čistící prostředky s brusnými účinky tuto fólii ničí.

Foliované profily se nejlépe čistí vodou a jemným kartáčkem. V případě nutnosti je možno použít bežné čistící prostředky pro domácnost, čistíče oken resp. skleněných tabulí, které dle návodu v odpovídajícím množství přidáme do vody. V žádném případě nepoužíváme prostředky obsahující lih. Na hladkém povrchu fólií nečistota pevně neulpívá a je jí možno lehce odstranit.

Zvláštní opatření je třeba při odstranění zbytku omítek. Tyto omítky obsahují silně brusný křemenný písek, který je možno odstranit pouze s velkou opatrností a s pomocí velkého množství vody.

Dbejte návodu k použití na čistících prostředcích. Jinak vezměte na vědomí zásady pro údržbu bílých plastových okenních profilů.

Údržba těsnění:

Těsnění křidel a všechna obvyklá gumová těsnění by měla být každých 6 měsíců ošetřena prostředky na těsnění.

OKNO, spol. s r.o. Šumavská 31 602 00 Brno IČ : 60697971

Takto zastanou těsnění poddajná, odpuzující vlhkost a zachovají si těsnící komfort pro dlouhý čas. K případnému zatlačení těsnění nepoužívat zásadně nůž, ale tupý předmět např. dřevěný špalík.

Údržba kování:

Vaše okna a balkónové dveře jsou opatřeny vysokohodnotným otvíravým-výklopným kováním. Přestože je zajištěna dlouhodobá, bezproblémová funkce tohoto kování, je nutno minimálně jednou ročně pohyblivé kovové části a veškerá uzavírací místa OS-kování promazat.


Všechny pohyblivé díly kování postříkáme krátce sprejem na kování. Zmáčknete, prosím, krátce jednou až dvakrát uzavěr spreje. Pohyblivé díly zůstanou lehce chodící a dlouhodobě funkční.

Díly kování pravidelně kontrolujte, zdali pevně sedí a jestli nejsou opotřebovány. Dle potřeby je nutno upevňovací šrouby dotáhnout, případně vadné díly vyměnit.

Seřízení kování - zvláště v horním a dolním závěsu – je jednoduchý úkon, který si jako zákazník provádíte sám. Lze ho však objednat jako placený servisní zásah.

Při činnostech vytvářejících prach, chraňte díly kování před znečištěním. K mazání nikdy nepoužívejte v žádném případě obyčejný stolní olej nebo grafitový prášek.

seřízení kování:

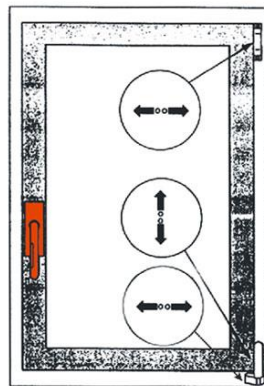

Výškové a stranové seřízení křídla vůči rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem. Horní závěsu seřizujete v otevřené poloze. Při montáži jsou okna a dveře seřizeny, v průběhu 6 – ti měsíců máte dále nárok na 1 neplacené seřízení okenního kování zdarma. Potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky a po uplynutí 6.ti měsíců ode dne předání není předmětem Reklamace.

Mytí skel:

Mytí skleněných tabulí provádíme pouze přípravky na mytí oken – skel. Nikdy nepoužíváme abrazivní prostředky. Používáme jemný hadřík nebo houbovku případně gumovou stěrku. Pro odstranění obzvláště ulpívajících nečistot použijeme speciální čepelku např. na sklo-keramické varné desky. Počínáme si ovšem velmi obezřetně – tak abychom nezpůsobily rýhy a škrábance.

Pokud při mytí skel naleznete drobnou vadu mějte na zřeteli že jejich posuzování se řídí platnými ČSN

Čistění odvodňovacích otvorů:

Minimálně jedenkrát ročně by měly být odvodňovací otvory v rámu zkontrolovány, případně vyčištěny.

Vysajte Falc rámu opatrně vysavačem a vyčistěte odvodňovací drážky dostatečně tenkou dřevěnou nebo plastovou tyčkou.

Zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14339 DIČ : CZ60697971 tel+fax : 577 901 817 tel+fax : 577 901 713

Poznámka:

Obsah tohoto návodu k obsluze je nezávazný návod k udržení hodnoty vašich oken a dveří.

Tato doporučení se opírají o naše zkušenosti a obecně odpovídají stavu použité techniky.

V případě jakýchkoliv pochybností se prosím obraťte na naše nejbližší obchodně – poradenské středisko.

POVINNOST ZÁKAZNÍKA:

Zákazník musí sám zajistit nutná opatření pro údržbu a zachování hodnoty na provedeném díle, které mu bylo předáno. Jejich nerespektování může vést k vypovězení na záruční plnění a povinnost ručit za produkt. Už při dílčím předání začíná platit povinnost zachování hodnoty.

Nerespektování pokynů a informací obsažených v tomto návodu na seřízení a údržbu může vést k vypovězení povinnosti ručit za produkt.

Firma OKNO spol. s r.o. neručí za škody a poranění zniklé na základě chybného používání, zanedbání údržby jakož i nerespektování tohoto návodu k obsluze a údržbě.

